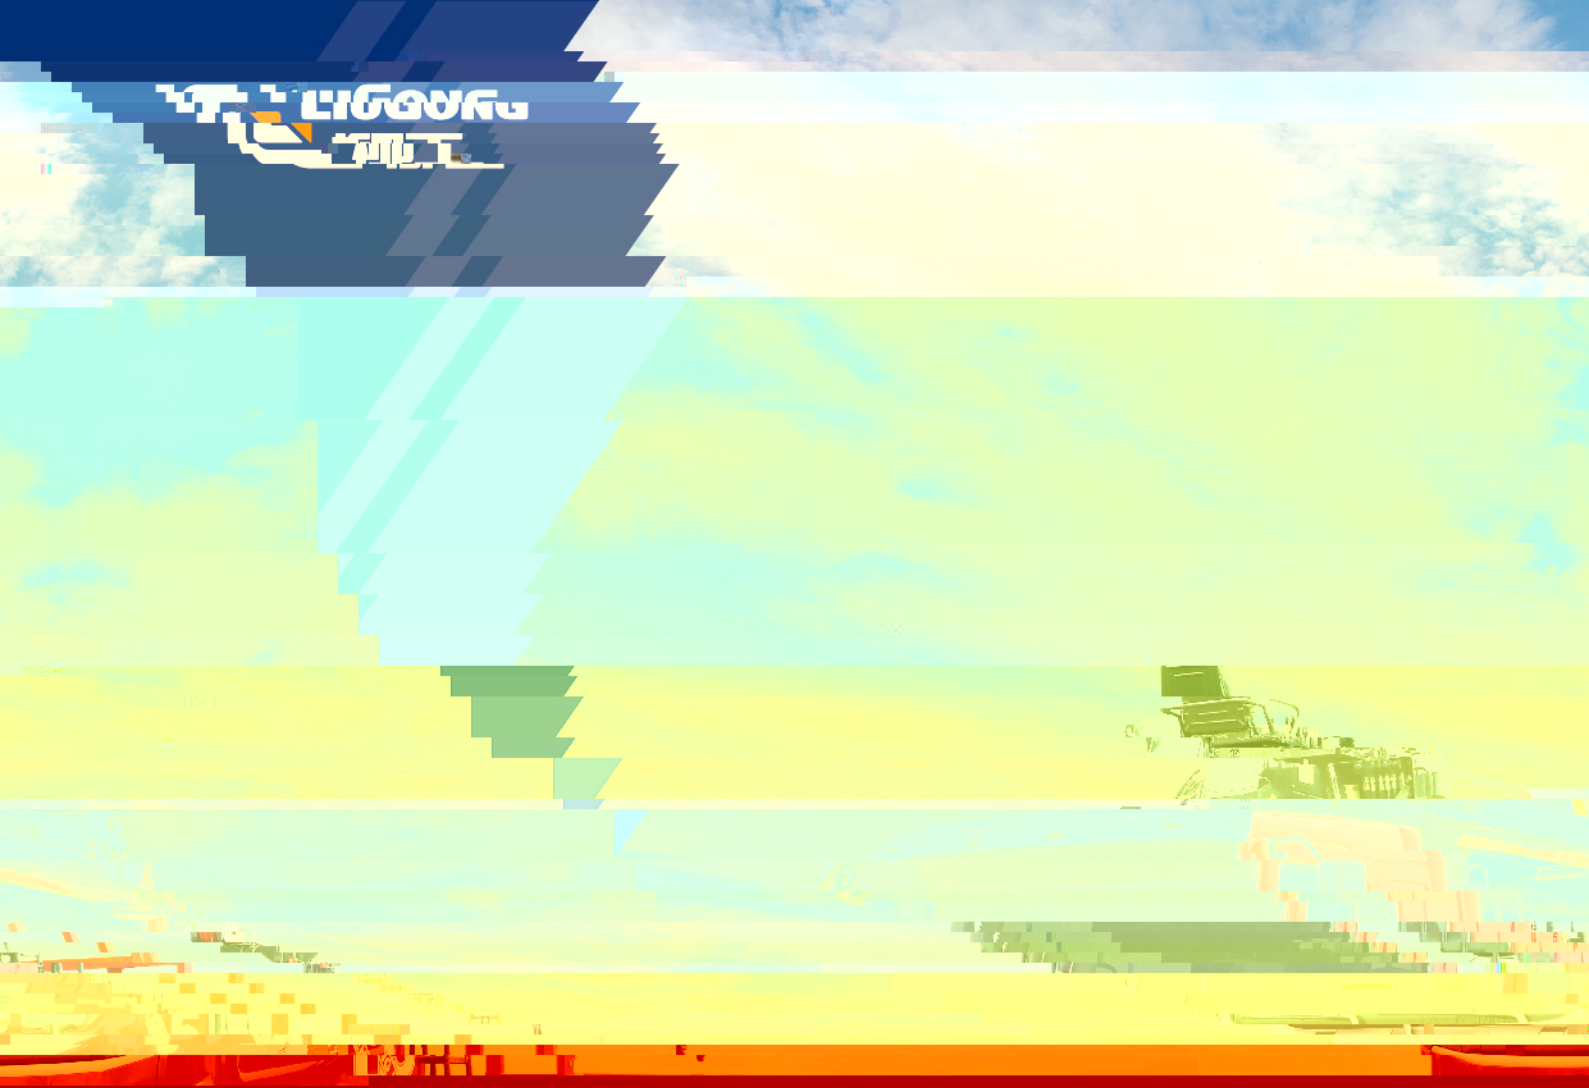

LLC300

技术参数

主要技术参数

名称	单位	参数
额定起重量	t	12
额定起重力矩	kN·m	300
基本臂长度	m	5.8
臂节数		4
起升高度	m	20.14
工作幅度	m	3.5-20.5
回转速度	r/min	1.5
支腿跨距	m	3.5×3.5
外形尺寸（长×宽×高）	mm	10000×2500×3200
整车质量	kg	31000

起重性能表

幅度 (m)	臂长 (m) 5.8	9.55	13.2	16.85	20.5
2.5	12000	9000			
3	10000	8500			
3.5	9200	7300	7000		

幅度 (m)	2节臂不伸臂长 (m) 5.8	9.45	13.1	16.75
2.5	12000	9000		
3	10000	8500		
3.5	9200	5800	5000	

起升高度曲线图

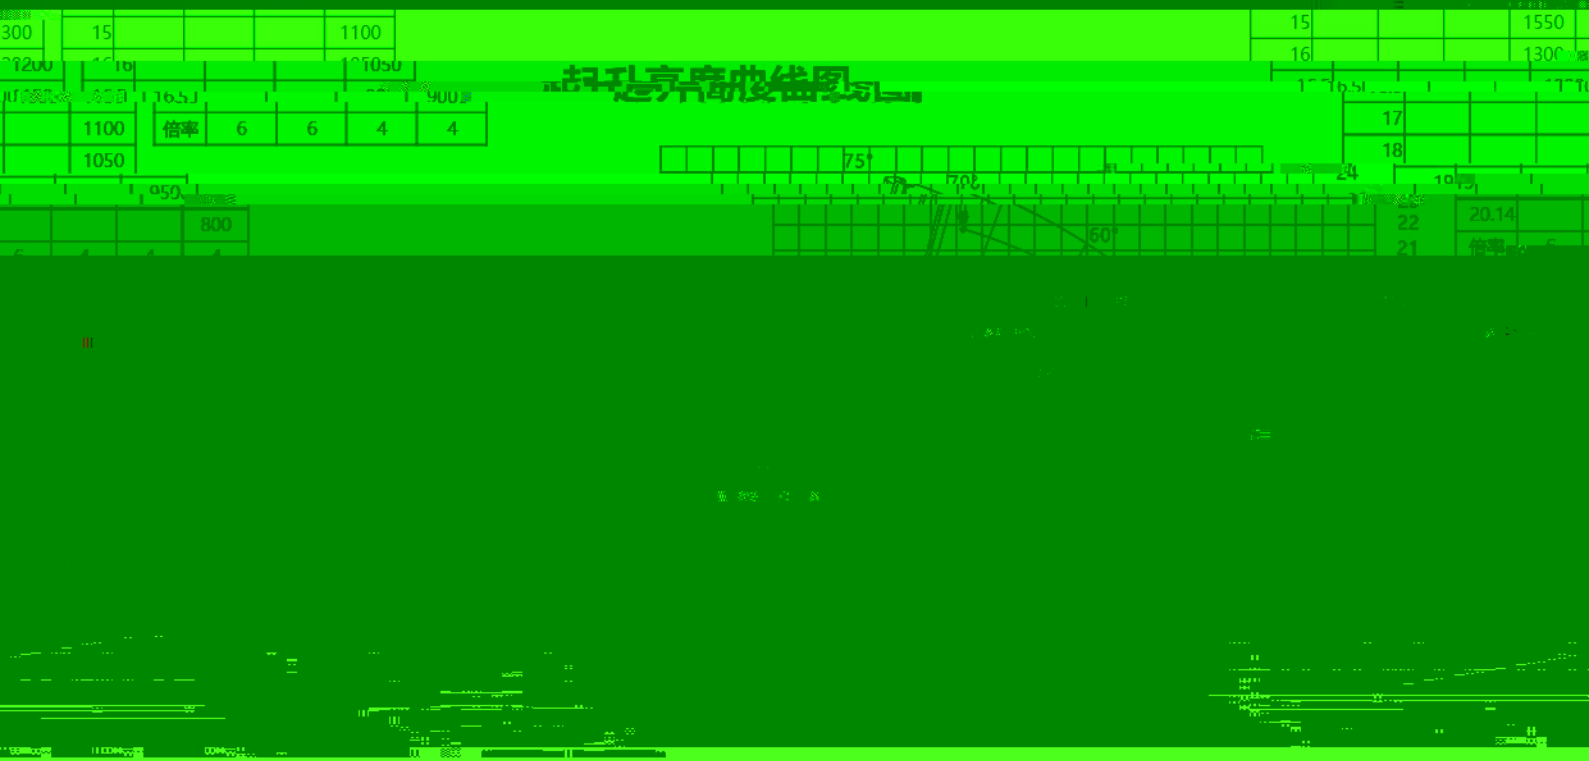

高度(m):支撑车辆地平面至吊钩中心的垂直距离；
幅度(m):回转中心至吊钩中心的水平距离。

注：1.最大起升

4008899856
全国统一服务热线
不断升级，我们保留在未告知用户的情况下更改设计及参数的权利。
本宣传册中的柳工系